


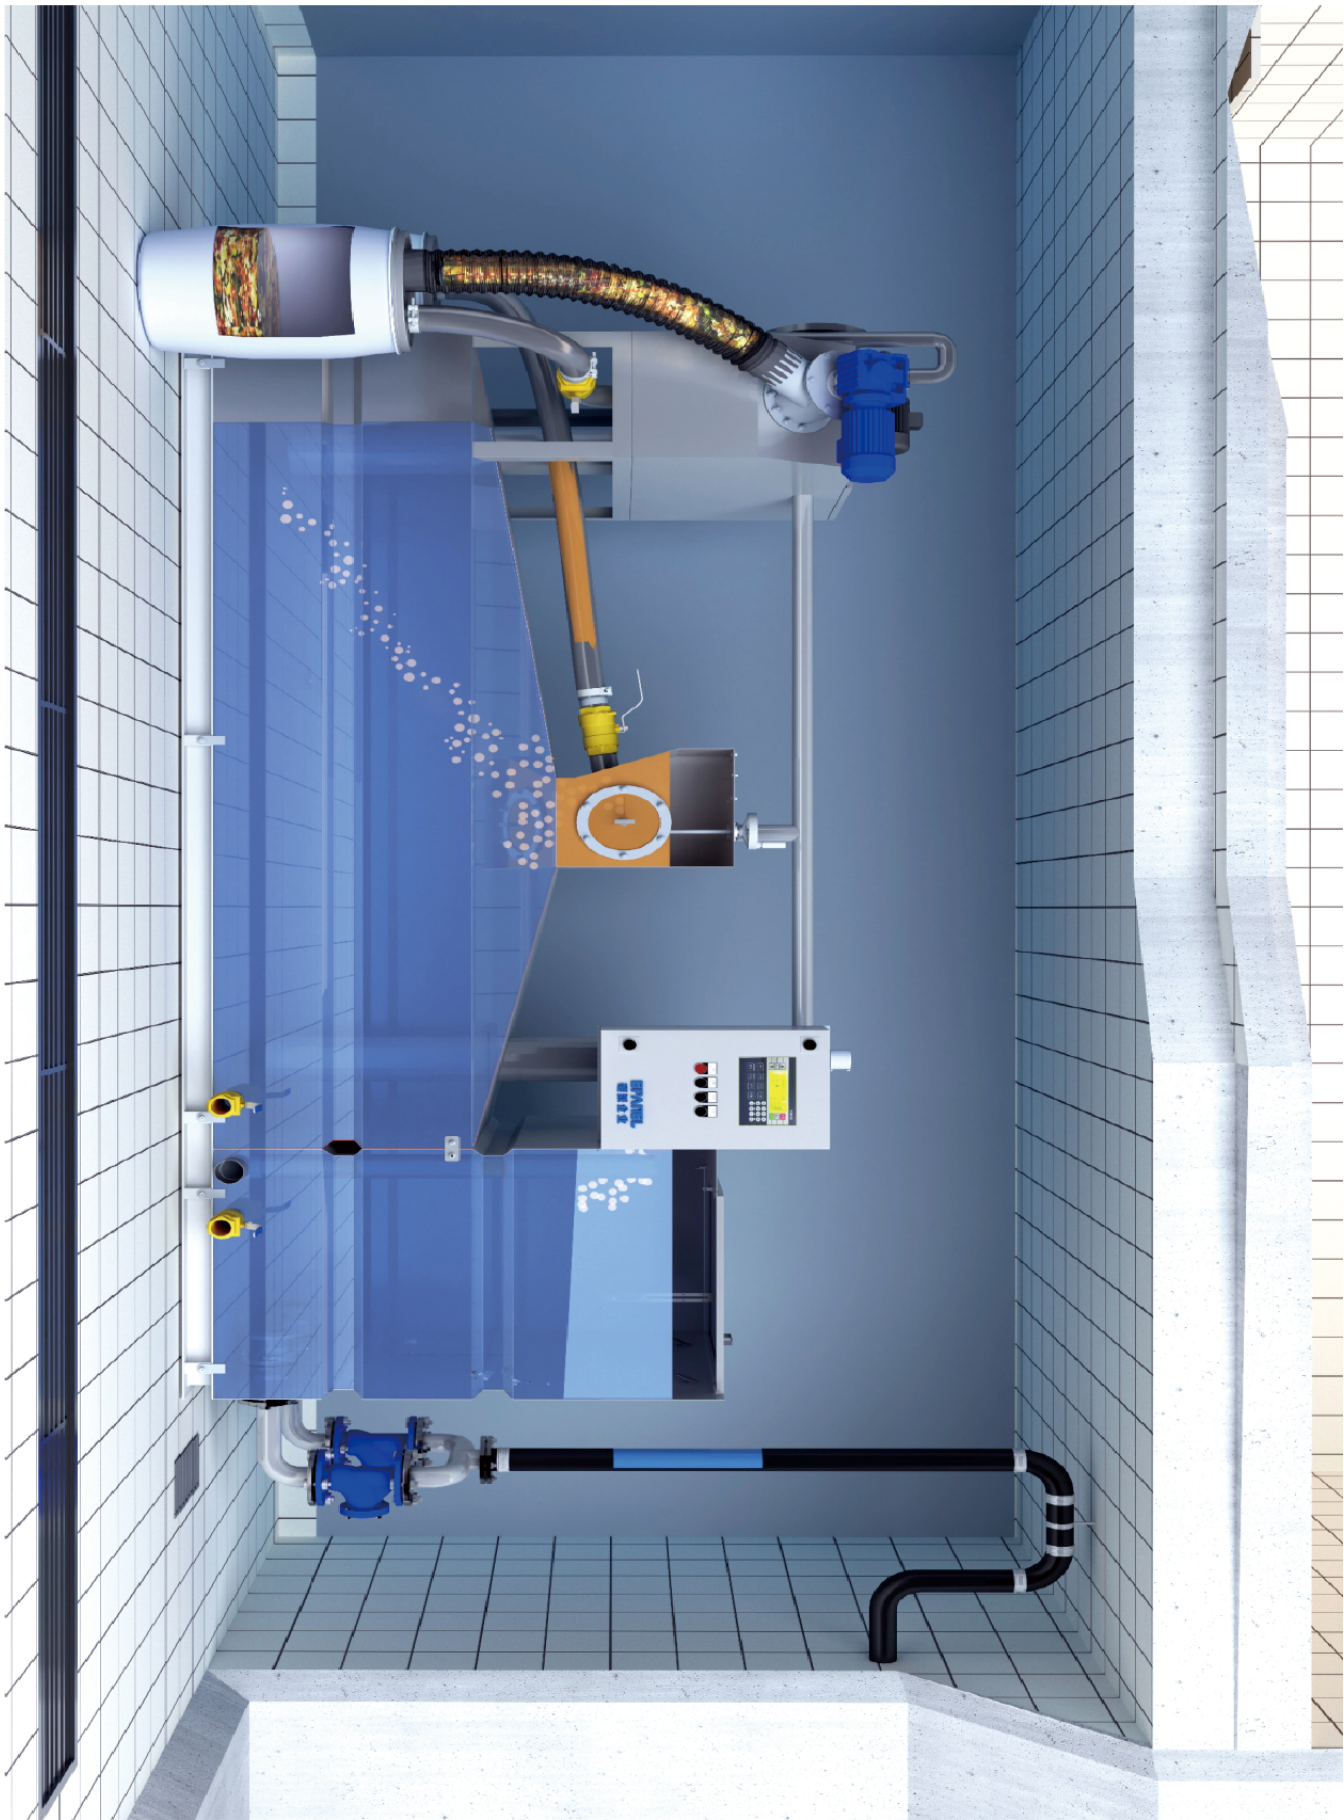


硬派智能型隔油提升一体化设备产品特点


硬派智能型隔油提升一体化设备是硬派公司的主导产品，其无论在外形的设计还是产品的性能上，均领先与国内其他同行企业。其优势主要表现在以下一些方面：

- 1.先进的二级分离技术理念，为行业内首创。
- 2.独有的反冲洗装置（选配），自动清洗除渣滤网，填补了国内隔油设备这方面的空白，真正达到免清掏自动清洁的目的。
- 3.独特的螺旋除渣设计，使得传统的被动分离变更高效的主动分离，固液分离更彻底也更方便，并且这个过程完全是自动控制，无需人为进行操作
- 4.独特的浮油箱设计，极大的增加了油水分离效果和浮油收集空间。以10L/s为例，含油废水在分离舱内停留的时间可达11分钟。
- 5.超大油脂厚度观察镜设计，可让操作者轻松看到设备运行中的油脂状态，从而更加准确的对设备进行操作，另外观察窗也不易在施工过程中被损坏。
- 6.自动加热装置，很好的解决了冬季油脂凝固不易排放的难题；
- 7.废油、废渣收集装置，采用先进的浮油监控装置，智能操控，无需人工放油。
- 8.配套污水提升排放设备，更加节省空间，一体化控制更方便，更快捷。
- 9.主机材质及厚度：硬派油脂分离器均选用304不锈钢作为材料；箱体厚度为2.0mm，焊缝采用酸洗抛光处理，箱体使用寿命可达50年。

硬派智能型隔油提升一体化设备采用全封闭结构，全自动控制，不锈钢结构，一体化的完成除渣、隔油、排泥等一系列功能，无异味，无需人工，真正做到智能、高效、环保、节能。


PGI系列智能隔油提升一体化设备（泵内置）技术参数

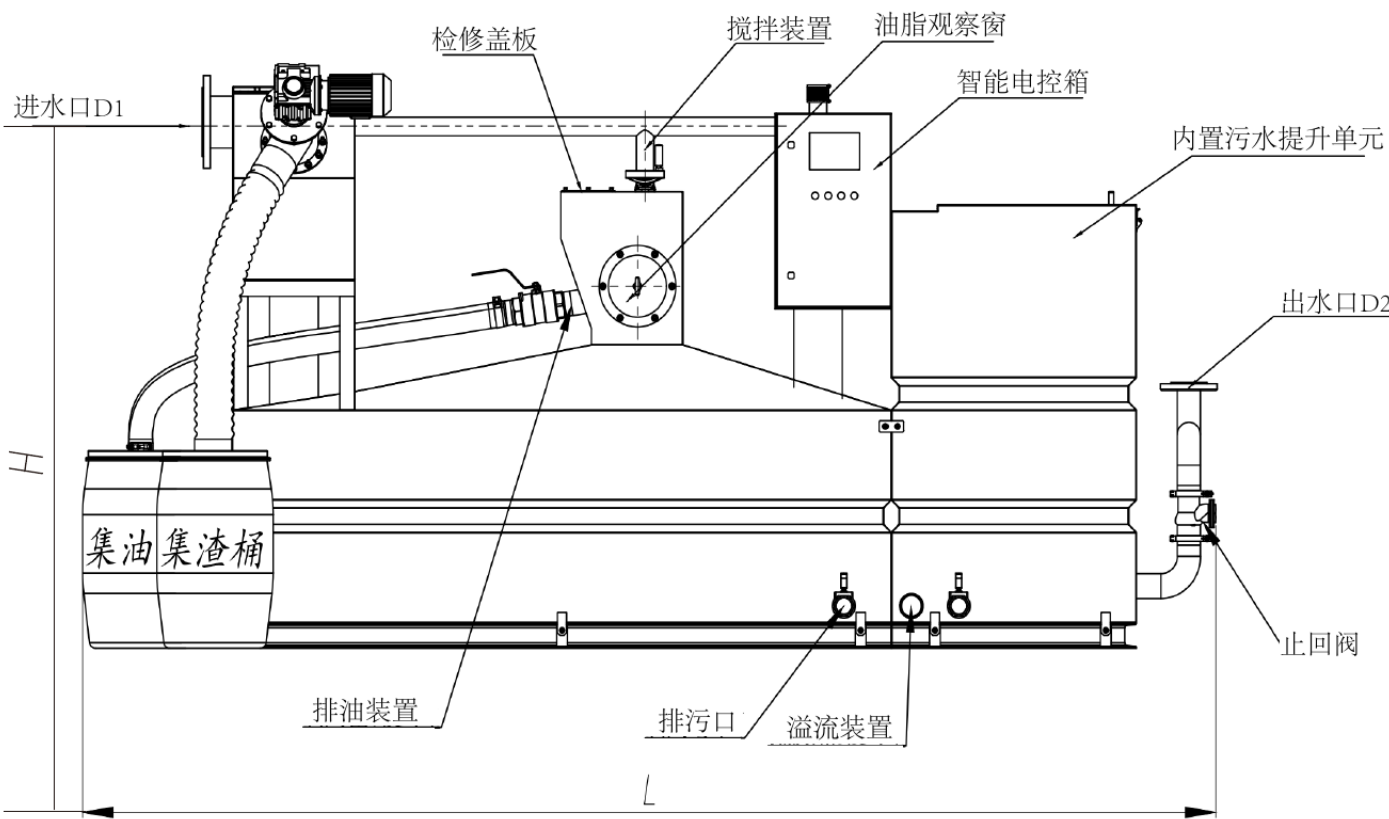

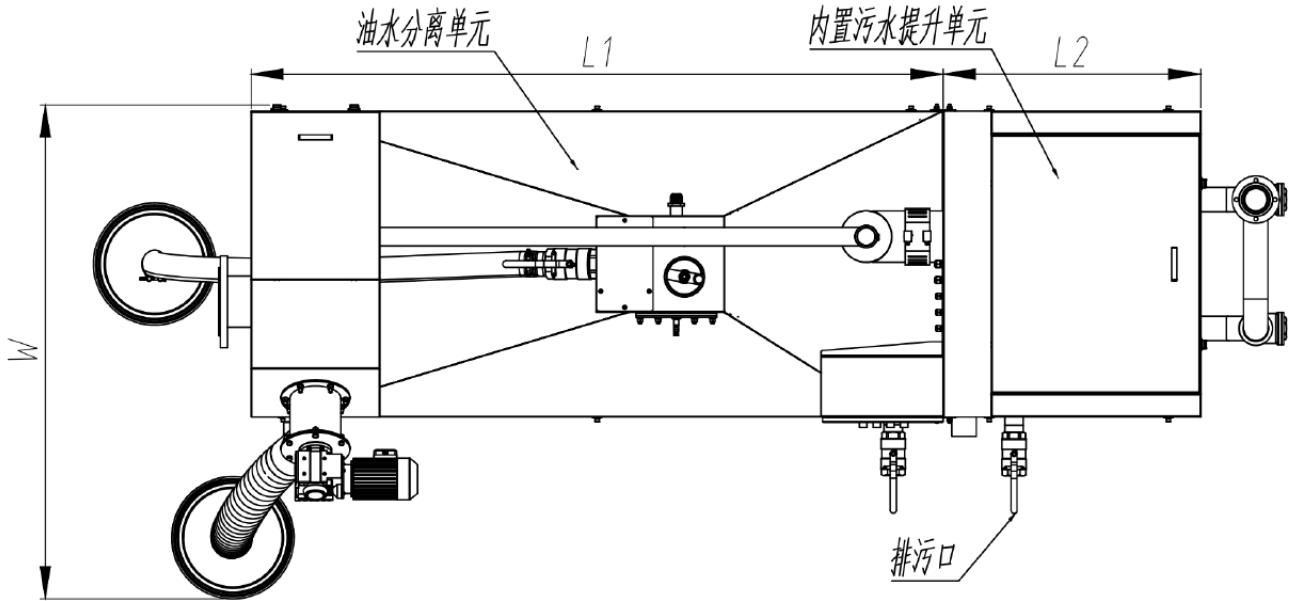

序号	设备型号	设备参数		功率 (KW)	外形尺寸					电压 U V
		流量	扬程		L	W	H	D1	D2	
		m³/h	m		mm	mm	mm	DN	DN	
1	PGI1515-300	15	15	6.75	2119	1300	1790	100	50	380
2	PGI1522-300	15	22	8.15	2119	1300	1790	100	50	380
3	PGI2015-300	20	15	8.15	2876	1320	1790	100	50	380
4	PGI2022-300	20	22	9.75	2876	1320	1790	100	65	380
5	PGI2515-300	25	15	8.15	3300	1500	1790	150	50	380
6	PGI2522-300	25	22	9.75	3300	1500	1790	150	65	380
7	PGI3015-300	30	15	9.75	3550	1500	1790	150	65	380
8	PGI3022-300	30	22	11.75	3550	1500	1790	150	65	380
9	PGI3515-300	35	15	9.75	3800	1500	1790	150	65	380
10	PGI3522-300	35	22	11.75	3800	1500	1790	150	65	380
11	PGI4015-300	40	15	9.75	4050	1500	1790	150	65	380
12	PGI4022-300	40	22	11.75	4050	1500	1790	150	65	380
13	PGI4515-300	45	15	11.7	4300	1500	1790	150	65	380
14	PGI4522-300	45	22	14.75	4300	1500	1790	150	65	380
15	PGI5015-300	50	15	11.75	4500	1500	1790	150	65	380
16	PGI5022-300	50	22	14.75	4500	1500	1790	150	65	380
17	PGI5515-300	55	15	14.75	4800	1500	1790	150	80	380
18	PGI5522-300	55	22	18.75	4800	1500	1790	150	80	380
19	PGI6015-300	60	15	11.75	5050	1500	1790	150	80	380
20	PGI6022-300	60	22	18.75	5050	1500	1790	150	80	380
21	PGI6515-300	65	15	14.75	5300	1500	1790	200	80	380
22	PGI6522-300	65	22	18.75	5300	1500	1790	200	80	380
23	PGI7515-300	75	15	18.75	5800	1500	1790	200	80	380
24	PGI7522-300	75	22	18.75	5800	1500	1790	200	80	380

硬派智能型隔油提升一体化设备结构示意图

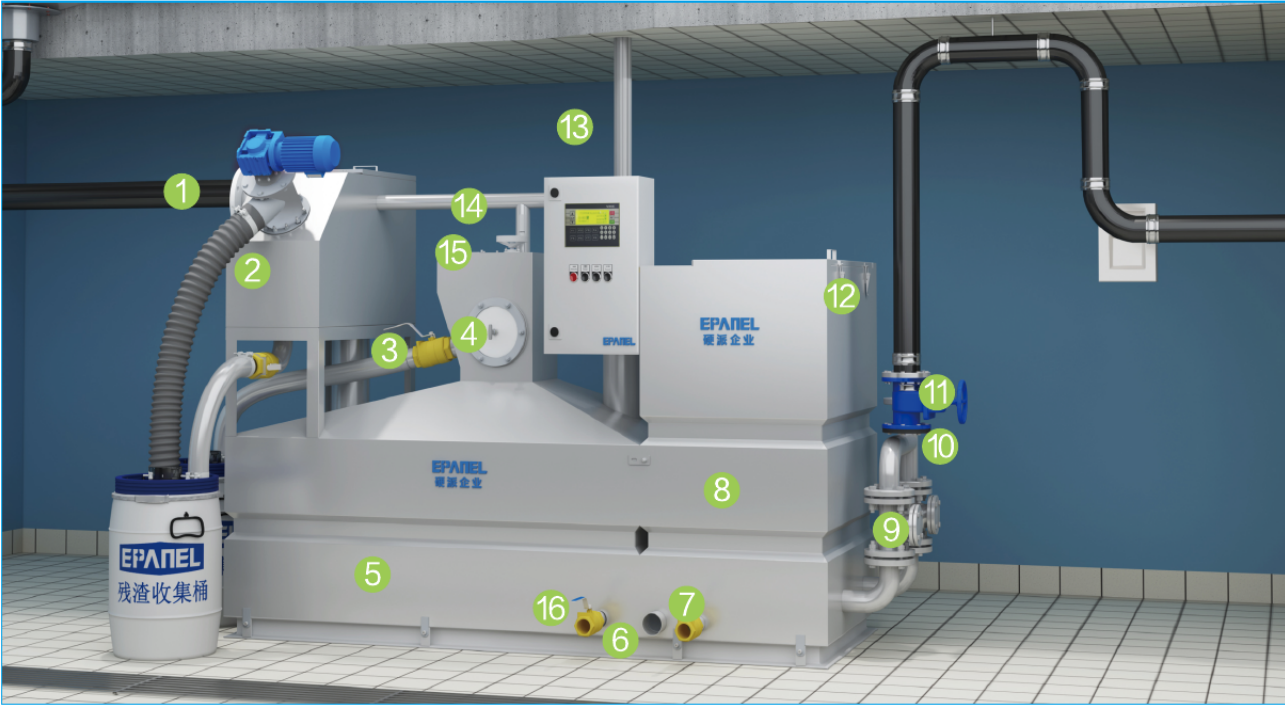


- 1 进水口
- 2 固液分离仓
- 3 抽油装置
- 4 油脂观察镜
- 5 油水分离单元
- 6 溢流口
- 7 排污口
- 8 污水提升单元
- 9 止回阀
- 10 出水口
- 11 闸阀
- 12 不锈钢搭扣
- 13 通气口
- 14 搅拌装置
- 15 检修盖
- 16 检修口

硬派隔油优越性介绍

- 1.维护成本低，实用型油脂存贮及排放设计，让隔油日常维护变得异常简洁，每日只需检查设备是否正常运行即可，维护频率从原来的每天一次增加到十五天至三十天一次，大大降低了设备日常保养成本。
- 2.自动抽油功能，一改原有设备刮油和液压排油方式，超强动力抽油装置，让油脂收集工作更高效更彻底更方便，尤其适合设备坑安装，操作简单方便，不产生额外劳务成本。
- 3.自动抽油系统，填补了国内隔油设备这方面的空白，真正达到免清掏免维护，全自动运行的效果。
- 4.自动混油器，使得油污排放更彻底，更顺畅，油污和细小杂物不会凝结成块，皮乳率达到98%，废油中COD含量大大低于规定排放量。
- 5.独特的浮油箱设计，极大的增加了油水分离效果和浮油收集空间。以10LIS为例，含油废水在分离舱内停留的时间可达11分钟。
- 6.190mm超大油脂厚度观察镜设计，可让操作者轻松看到设备运行中的油脂状态，从而更加准确的对设备进行操作，另外观察窗也不易在施工过程中被损坏。
- 7.配套污水提升排放设备，更加节省空间，一体化控制更方便，更快捷。
- 8.硬派隔油设备采用全封闭结构，箱体耐压0.3mPa，完全避免溢满情况。



PGI系列智能隔油提升一体化设备（泵外置）技术参数

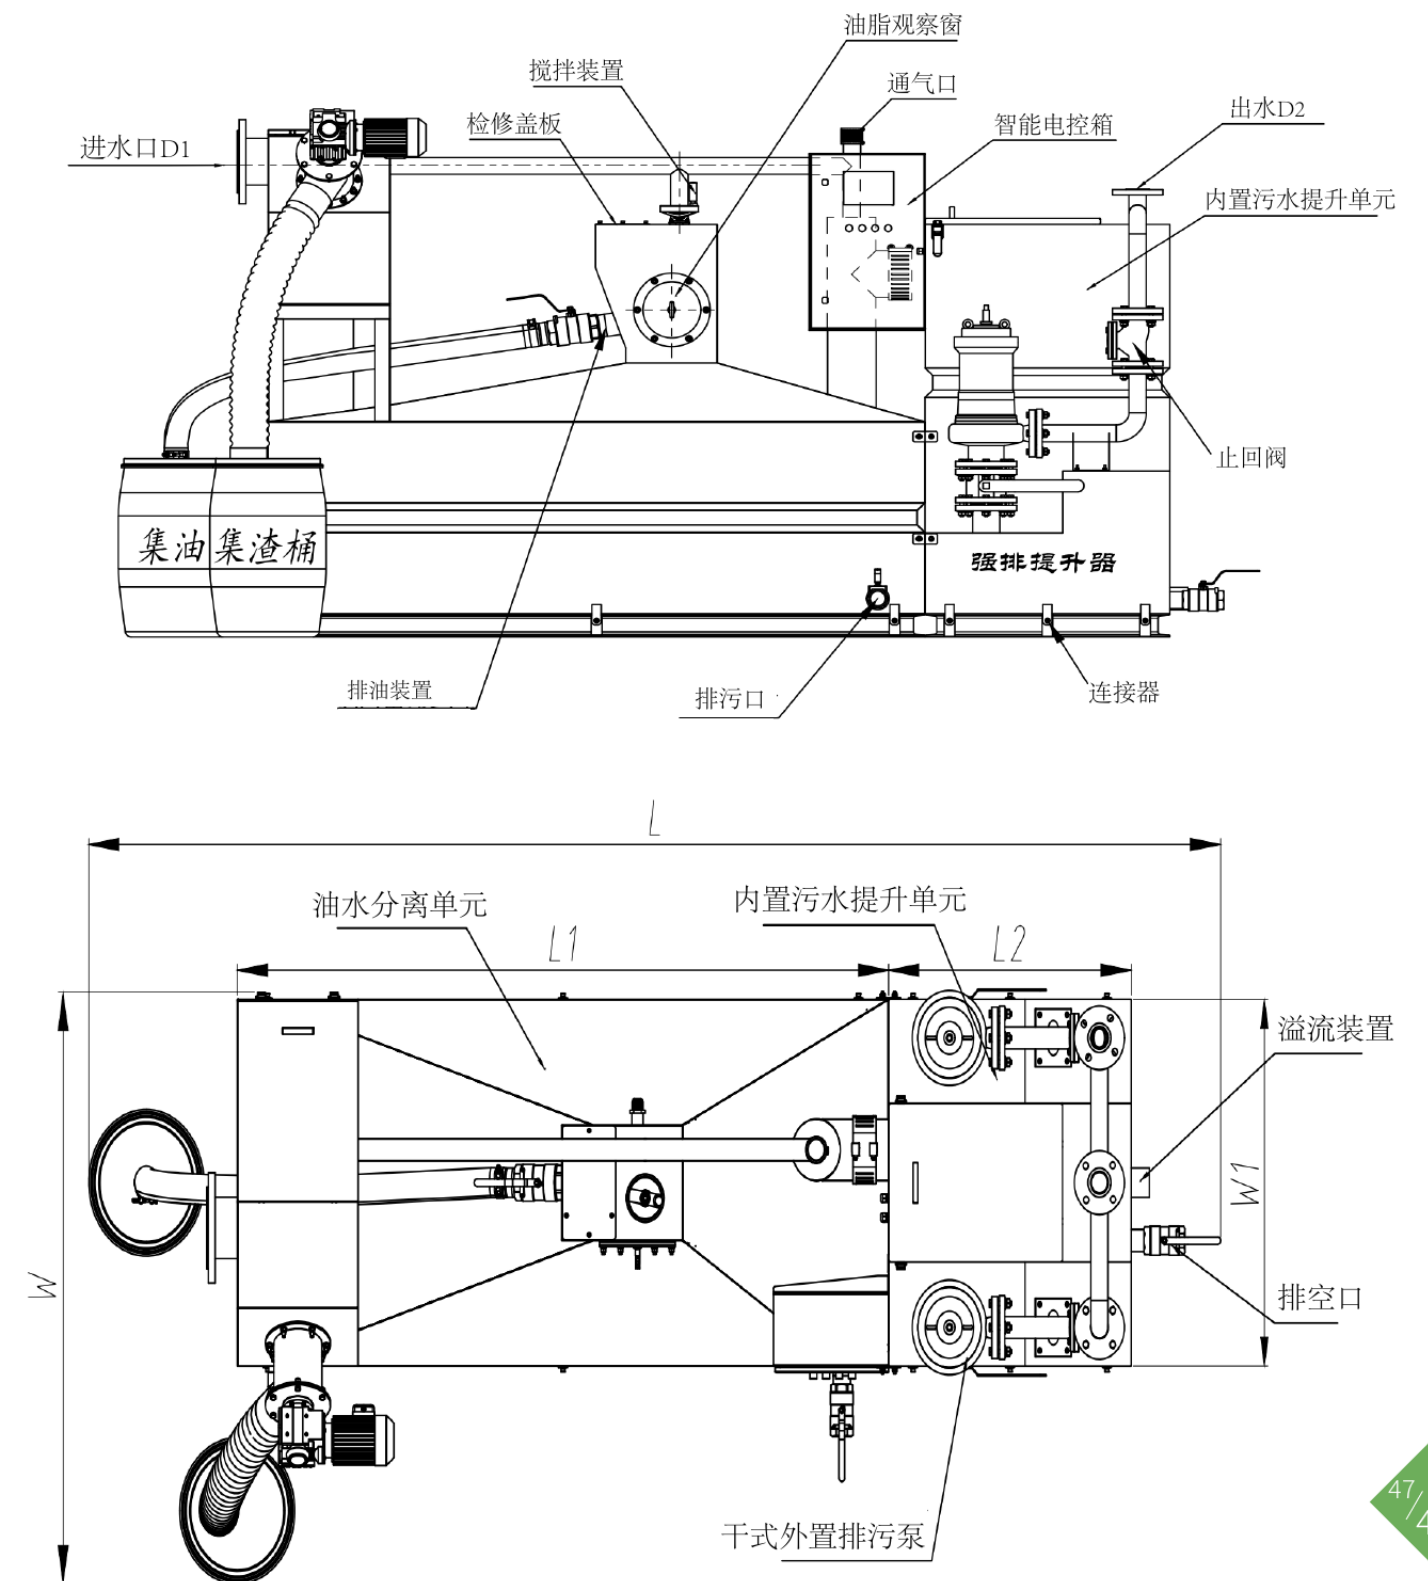

油脂分离设备

PGI系列智能型隔油提升一体化设备（泵外置）

序号	设备型号	设备参数		功率 (KW)	外形尺寸					电压
		流量	扬程		L	W	H	D1	D2	U
		m³/h	m		mm	mm	mm	DN	DN	V
1	PGI1515-300W	15	15	6.75	2119	1300	1790	100	50	380
2	PGI1522-300W	15	22	8.15	2119	1300	1790	100	50	380
3	PGI2015-300W	20	15	8.15	2876	1320	1790	100	50	380
4	PGI2022-300W	20	22	9.75	2876	1320	1790	100	65	380
5	PGI2515-300W	25	15	8.15	3300	1500	1790	150	50	380
6	PGI2522-300W	25	22	9.75	3300	1500	1790	150	65	380
7	PGI3015-300W	30	15	9.75	3550	1500	1790	150	65	380
8	PGI3022-300W	30	22	11.75	3550	1500	1790	150	65	380
9	PGI3515-300W	35	15	9.75	3800	1500	1790	150	65	380
10	PGI3522-300W	35	22	11.75	3800	1500	1790	150	65	380
11	PGI4015-300W	40	15	9.75	4050	1500	1790	150	65	380
12	PGI4022-300W	40	22	11.75	4050	1500	1790	150	65	380
13	PGI4515-300W	45	15	11.7	4300	1500	1790	150	65	380
14	PGI4522-300W	45	22	14.75	4300	1500	1790	150	65	380
15	PGI5015-300W	50	15	11.75	4500	1500	1790	150	65	380
16	PGI5022-300W	50	22	14.75	4500	1500	1790	150	65	380
17	PGI5515-300W	55	15	14.75	4800	1500	1790	150	80	380
18	PGI5522-300W	55	22	18.75	4800	1500	1790	150	80	380
19	PGI6015-300W	60	15	11.75	5050	1500	1790	150	80	380
20	PGI6022-300W	60	22	18.75	5050	1500	1790	150	80	380
21	PGI6515-300W	65	15	14.75	5300	1500	1790	200	80	380
22	PGI6522-300W	65	22	18.75	5300	1500	1790	200	80	380
23	PGI7515-300W	75	15	18.75	5800	1500	1790	200	80	380
24	PGI7522-300W	75	22	18.75	5800	1500	1790	200	80	380